

## Isıtıcı Kablolar

CWC 20 / 30 / 40 / 50 Watt

-40°C / +180°C

CWC - Silikon kauçuk izoleli sabit güçlü, kesilebilir ısıtıcı kablo.

Silikon kauçuk izoleli sabit güçlü ısıtıcı kablo Halogen-free

### Onaylar - Standartlar

- Özel üretim olup CE uyumludur.

### Ambalaj


- Kangal, plastik makara, tahta makara veya BOX koli tipi fiçlarda.

### Uygulama Alanları

- CWC kablolar özellikle +150°C'ye kadar sıcaklığın sabitlenmesinin istendiği durumlarda kullanılır.  
-40 °C derece kadar düşük sıcaklıklarda bile esnekliğini koruduğu için endüstriyel soğutma uygulamaları dahilinde ve çok sert iklime sahip ülkelerde kullanım için ideal bir kablodur.

### Ürünlerimizin kullanıldığı yerler:

- Yapı ve inşaat sektörü.
- Endüstriyel araçların sabit ısılarda tutulmasında.
- Petrokimya tesislerinde.
- Medikal sektöründe.
- Gaz veya petrol boru hatları, borular, tanklar, pompalarda.
- Oteller, okullar, eğlence merkezleri, ofisler ve alışveriş merkezlerindeki sıcak su hatlarının sabit ısısının korunmasında.
- Gıda üretim merkezlerinde çikolata, glikoz ve bazı yağları aşırı ısıdan korumak amaçlı sabit bir ısıda saklanmasında.
- Isıtmasız binalarda, hayvan barınaklarında, çiftliklerde.
- Defrost uydu çanakları, radyo, TV ya da askeri kanallarında sürekli yayın sağlamada
- Sabit ısının korunmasında.

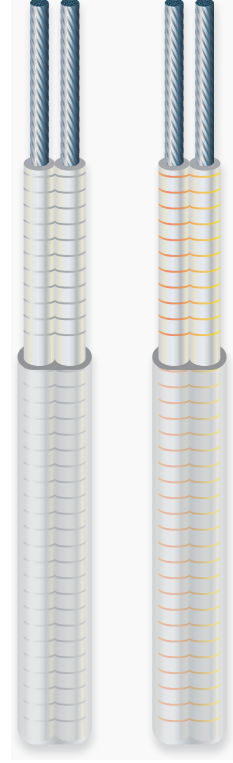

**FLON®**

H

### Karakteristik Özellikleri

- Sürekli çalışma sıcaklığı : - 40 °C'den +180 °C.
- Zor yıpranır, esnektir.
- Montaj öncesi istenilen boylara kesilebilir.
- Çok kolay terminal takılabilir.
- Soğuk uç bırakılabilir.

### Elektriksel

20W/mt , 30W/mt , 40W/mt veya 50W/mt olarak üretilebilmektedir.  
Çalışma gerilimi: 230 V ( 115 veya 400 V olarak da isteğe bağlı olarak üretim yapılmaktadır.)

### Bu kablonun diğer türleri:

CWC/ T : mekanik koruma ve topraklama amaçlı kalaylı bakır tel örgülü  
CWC/ I : mekanik ve topraklama amaçlı paslanmaz çelik tel örgülü  
CWC/ TF : anti-korozyon özellikli teflon dış kılıf ve kalaylı bakır tel örgülü

### ⚡ İKAZ VE UYARILAR

**Not:** Bu kabloların uzun ömürlü olabilmesi için kontrol ünitesi kullanılmasını öneririz.  
Kablo montajı esnasında kablo sarımlarının üst üste gelmemesine ve birbirine temas etmemesine özellikle dikkat ediniz. Ürünlerimizin uygun olmayan şekilde kullanılmaları veya monte edilmeleri ve yetkili olmayan kişilerce kullanılmaları halinde maddi zarara, yangına ve elektrik çarpmasına sebebiyet verebilir.

# Isıtıcı Kablolar

## CWC 20 / 30 / 40 / 50 Watt

-40°C / +180°C

CWC - Silikon kauçuk izoleli sabit güçlü, kesilebilir ısıtıcı kablo.

Teknik Bilgiler	CWC 20	CWC 30	CWC 40	CWC 50
Çıkış Gücü	20W/m	30W/m	40W/m	50W/m
Gerilim	230 V	230 V	230 V	230 V
Güç Damarı	0,75 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>
Güç Damar İzolasyonu	Silikon Kauçuk	Silikon Kauçuk	Silikon Kauçuk	Silikon Kauçuk
Isıtıcı Tel	Bakır Nikel Alaş. Tel	Bakır Nikel Alaş. Tel	Bakır Nikel Alaş. Tel	Bakır Nikel Alaş. Tel
Dış İzolasyon	Silikon Kauçuk	Silikon Kauçuk	Silikon Kauçuk	Silikon Kauçuk
Ebat	5,60 X 7,40	5,60 X 7,40	5,60 X 7,40	5,60 X 7,40
Maks. Devre Uzunluğu	70m	60m	50m	44m
Kontakt noktaları arasındaki mesafe	50cm	50cm	50cm	50cm

Technical	CWC 20	CWC 30	CWC 40	CWC 50
Working Voltage (Watt)	20W/m	30W/m	40W/m	50W/m
Voltage	230 V	230 V	230 V	230 V
Power Core	0,75 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>
Power - Core Insulation	Silicone Rubber	Silicone Rubber	Silicone Rubber	Silicone Rubber
Heating Wire	Copper Nickel Alloy Wire	Copper Nickel Alloy Wire	Copper Nickel Alloy Wire	Copper Nickel Alloy Wire
Jacket	Silicone Rubber	Silicone Rubber	Silicone Rubber	Silicone Rubber
Dimensions	5,60 X 7,40	5,60 X 7,40	5,60 X 7,40	5,60 X 7,40
Max circuit length	70m	60m	50m	44m
The distance - Points of contact	50cm	50cm	50cm	50cm